

GAMME SOLE - plaques d'ancrage

+ INSTALLATION + DURABILITE + STOCKAGE


- A poser sur le sable ou a souiller
- Fixation centrale, chaîne ou manille
- Empilable jusqu'à 3 épaisseurs
- Pas de gêne pour les piétons
- S'intègre parfaitement sur les aires de mouillage découverte
- Galvanisation à chaud type marine pour une extrême longévité
- 4 Poignées pour un transport facile
- Empilable
- Facilité d'entretien par rinçage à l'eau douce

Caractéristiques

4 Poignées de transport et de manipulation

Passages de chaîne ou de manille

4 Pieds d'ancrage pour augmenter l'adhérence sur le fond

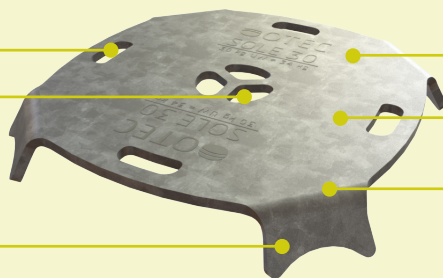

Empilable jusqu'à 3 modèles

Effet ventouse sur le sable dû à la grande surface

Galvanisation à chaud de type marine

Equivalence béton

1 x SOLE 15

1 x SOLE 30

2 x SOLE 30

3 x SOLE 30



Il appartient au propriétaire de l'embarcation de vérifier la bonne tenue du matériel en fonction des sols rencontrés

Caractéristiques techniques	SOLE 15	SOLE 30
Poids sous l'eau (kg)	15 kg	30 kg
Poids hors de l'eau (kg)	17 kg	34 kg
Dimensions (mm)	500 x 500 mm	600 x 600 mm
Résistance à 45° (sur le sable)	22 daN	45 daN
Résistance à 45° (sous le sable*)	150 daN	300 daN
Capacité bateau conseillée (sur le sable)	< 100 kg	< 200 kg
Capacité bateau conseillée (sous le sable*)	< 500 kg	< 1000 kg

* profondeur d'enfouissement = longueur de la plaque d'ancrage

