

OTEC

solutions d'ancrage et d'amarrage

Primé à 2 concours d'innovation



Audacity Awards




NINA awards

ROZO PRO - Bouée de Mouillage Autonome

⊕ SÉCURITÉ

⊕ FACILITÉ

⊕ FIABILITÉ

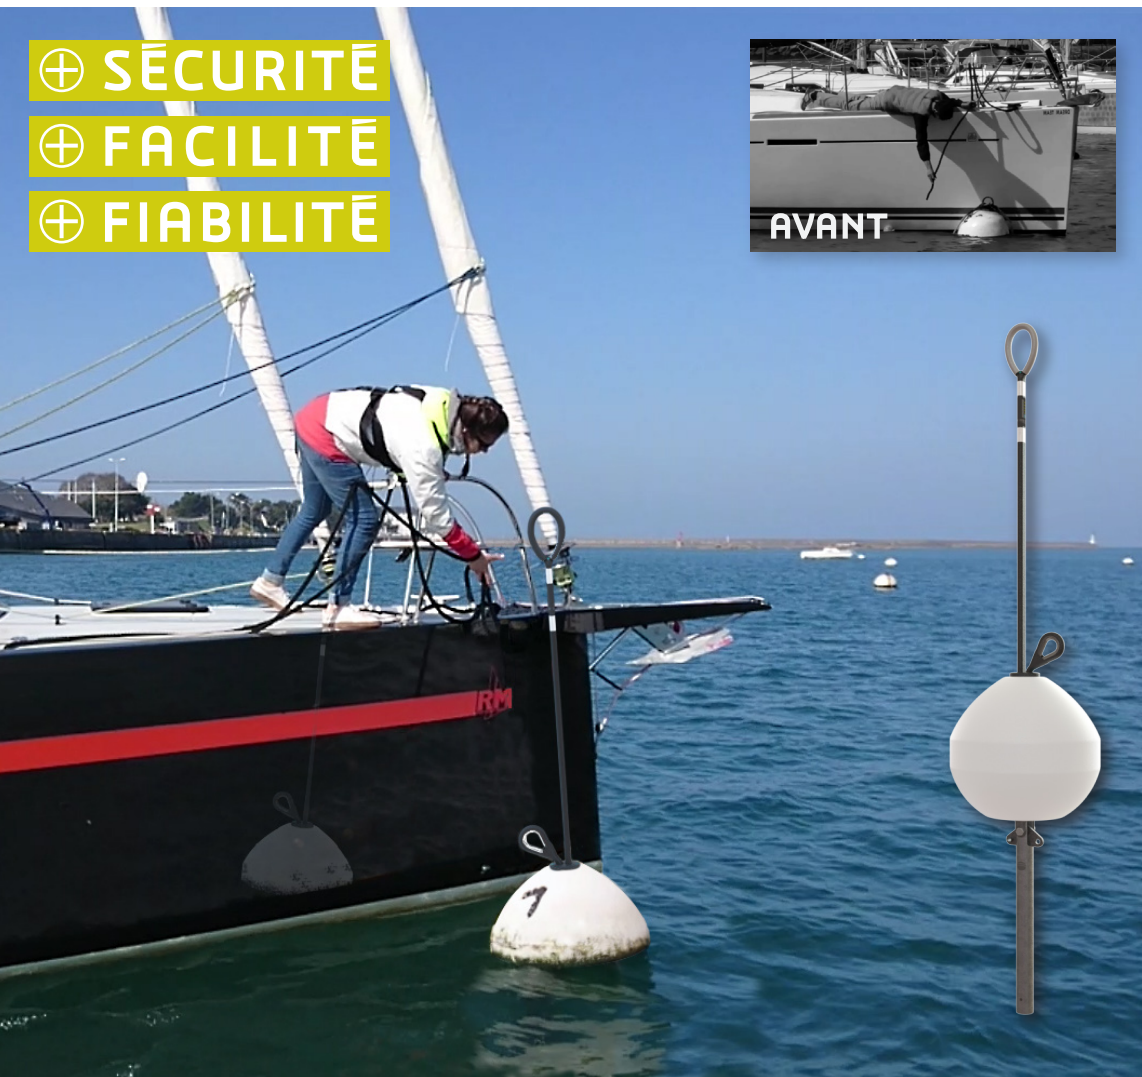

S'amarrer devient un jeu d'enfant

www.otec-solutions.com

Pour toute information complémentaire ou demande spécifique : arnaud@otec-solutions.com / +33 (0)6 63 33 47 07

ROZO PRO - Bouée de Mouillage Autonome

⊕ SECURITE ⊕ FACILITE ⊕ FIABILITE

- Hauteur 1,5m : accessible en toute sécurité depuis le pont
- Mise en sécurité rapide du bateau
- Visible de nuit par réflecteur marine

- Amarrage aisé dans toutes les situations : vent, courant, équipage réduit
- Visualisation du mouillage par le barreur pendant la manœuvre

- Double tresse polyester 24 fuseaux
- Protection intégrale du bout contre les UV et le ragage
- Platine universelle ultra robuste

Platine universelle : 3 possibilités de montage



Anse d'amarrage

- Double tresse polyester protégée par gaine PVC
- Préhension facile à 1,5 m au dessus de l'eau
- Réflecteur homologué marine pour les manoeuvres de nuit

Amarrage secondaire

- Double tresse polyester protégée par cosse inox + gaine
- Amarrage de sécurité du navire
- Amarrage de l'annexe

Platine de fixation

- Textile protégé dans le tube
- Sécurisation par écrou, contre écrou
- Jonction mécanique universelle évitant tout ragage sur le bout

* En option OTEC recommande AMARSECUR pour les liaisons vers le corps-mort

Caractéristiques techniques

ROZO 15P

Tirant d'air (m)	1,5 m
Volume de la bouée (Litres)	67 - 120 - 200 Litres
Résistance à la rupture (daN)	6 800 daN sur chaque point
Poids bateau conseillé (T)	< 10 T
Longueur bateau conseillée (m)	< 15 m